


Проектирование

Размеры и технические характеристики

Накладная конструкция

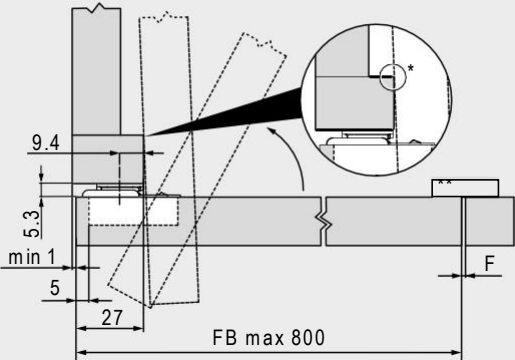

F Зазор


В связи с большими размерами двери необходимо обеспечить соответствующие достаточно большие зазоры

Ориентировочно: мин. 2 мм

***** Предотвращение столкновения

****** При открывании мебельной двери вовнутрь необходимо сделать упор со стороны ручки – индивидуальное решение принимает производитель мебели. Это позволит избежать чрезмерной нагрузки на дверь при попытке открыть ее наружу.

Смещение фасада вовнутрь FR

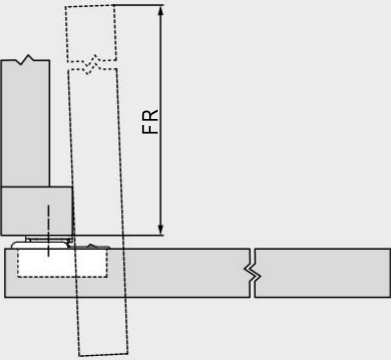


FR = FB – 48 мм

FB Ширина фасада

FR Смещение фасада вовнутрь

Количество петель	
Вес фасада FG (кг)	Количество петель
До 22	5
До 27	6
До 32	7
Конструкция протестирована на 80.000 циклов открывания и закрывания	


Регулировка




Макс. ±2.0 мм

±1.6 мм

Монтаж на саморезы



Размеры чашки

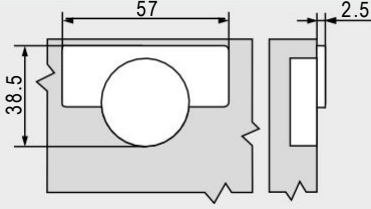

Дополнительная информация

Обзор

73

Монтаж, демонтаж и регулировка

Дверь с открыванием вовнутрь

118

Принадлежности

159

Сервисы Blum

602

Короткая ссылка

Доп. техническая информация

708

www.blum.com/a210

