

VS TOP® Hang 63

PRODUKTINFORMATION / *PRODUCT INFORMATION*



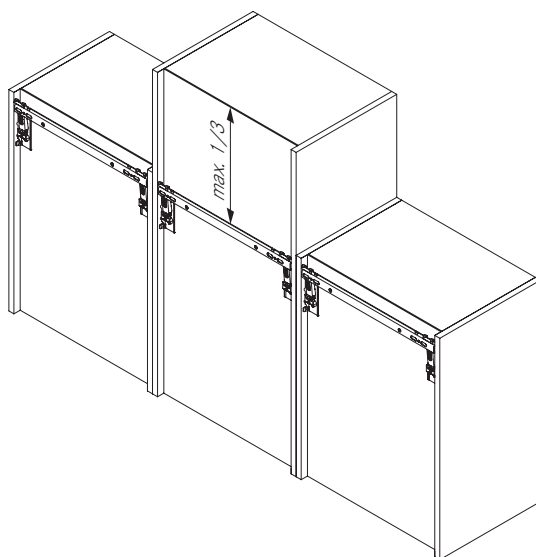
DETAILS

- 6301: Traglast bis zu 130 kg pro Oberschrank nach DIN EN 15939
- 6302: Traglast bis zu 178 kg pro Oberschrank nach DIN EN 15939
- Tragarm gekröpft – sicheres Verspannen bei kleinen Freiräumen
- Verdeckte Montage unabhängig von Schrankoberboden
- Bei Einsatz SH-6302 zusätzliche Befestigung am Oberboden möglich
- Für Stahlschienen und Wandhaken geeignet
- Lastverteilung auf 3 Montagezapfen und Spanplattenschrauben
- Geringer Freiraumbedarf von nur 16 mm hinter der Rückwand
- Einbau mit Montageautomaten möglich
- Mit Abweiser für sichere Schienenaufhängung
- Abdeckkappen für Rückwand in zwei Farben

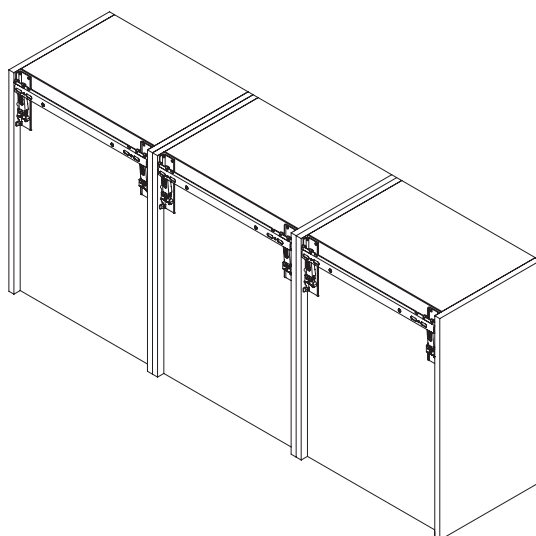
DETAILS

- 6301: Load capacity of up to 130 kg per wall cabinet as per DIN EN 15939
- 6302: Load capacity of up to 178 kg per wall cabinet as per DIN EN 15939
- Offset bearing arm – safe clamping with small spaces
- Concealed installation independent of the top cabinet panel
- If 6302 is used, additional fixing on top panel possible
- Suitable for steel rails and wall hooks
- Load distribution on 3 mounting studs and chipboard screws
- Small space requirement of only 16 mm behind the back panel
- Automated installation possible
- With spacer for safe rail suspension
- Cover caps for back panel in two colours

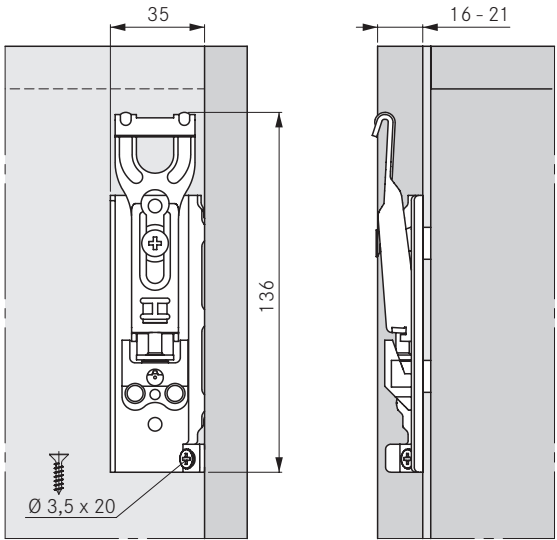
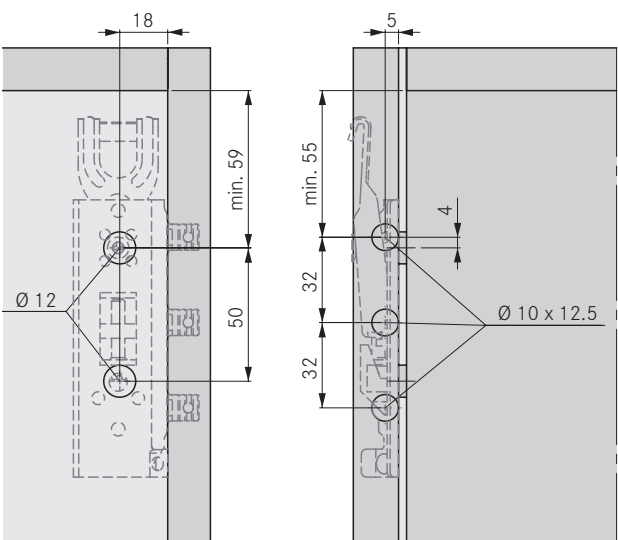
Montage *Installation* 6301

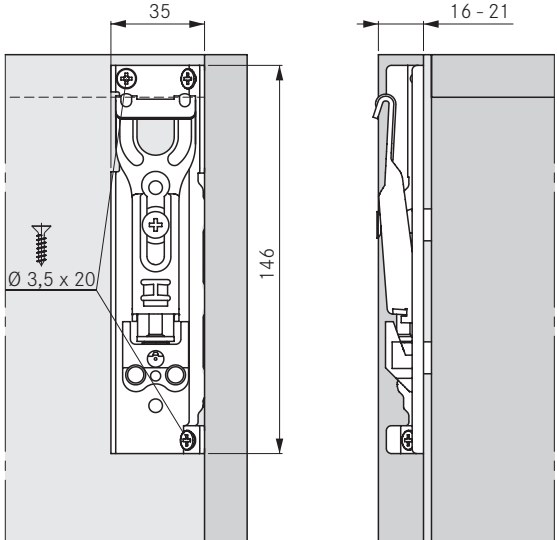
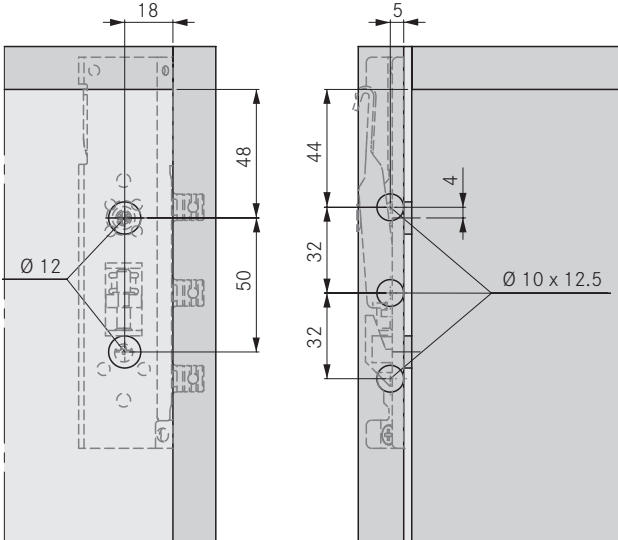


Montage *Installation* 6302



MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE ASSEMBLY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Platzbedarf für 6301 Space requirements for 6301		Befestigung mit Haken oder Aufhängeschiene für 6301 Fixing with hooks or suspension rail for 6301	
			
		Verstellbereich Haken Hook adjustment range	Verstellbereich Aufhängeschiene Suspension rail adjustment range
Höhenverstellung Height adjustment		± 7.5 mm	± 7.5 mm
Seitenverstellung Side adjustment		± 4 mm (bei 6 mm Hakenbreite) (with 6 mm hook width)	± 8 mm
Tiefenverstellung (bei Freiraum 16 mm) Depth adjustment (with 16 mm space)		nach hinten 4 mm To the rear 4 mm	nach hinten 4 mm To the rear 4 mm
		nach vorne 11 mm To the front 11 mm	nach vorne 11 mm To the front 11 mm

Platzbedarf für 6302 Space requirements for 6302		Befestigung mit Haken oder Aufhängeschiene für 6302 Fixing with hooks or suspension rail for 6302	
			
		Verstellbereich Haken Hook adjustment range	Verstellbereich Aufhängeschiene Suspension rail adjustment range
Höhenverstellung Height adjustment		± 7.5 mm	± 7.5 mm
Seitenverstellung Side adjustment		± 4 mm (bei 6 mm Hakenbreite) (with 6 mm hook width)	± 8 mm
Tiefenverstellung (bei Freiraum 16 mm) Depth adjustment (with 16 mm space)		nach hinten 4 mm To the rear 4 mm	nach hinten 4 mm To the rear 4 mm
		nach vorne 11 mm To the front 11 mm	nach vorne 11 mm To the front 11 mm

Alle Maße in Millimeter
All dimensions in millimetres